

Автоматические выключатели селективные ETIMAT S, SP

Автоматические выключатели селективные ETIMAT S

Особенности:

- подключение питания как сверху так и снизу,
- широкий диапазон номинальных токов,
- монтаж на шину TH 35 (ETIMAT S)
монтаж на токовых шинах 40 мм (ETIMAT SP).

Применение - Автоматические выключатели ETIMAT S обеспечивают полную селективную защиту с модульными автоматическими выключателями ETIMAT6, ETIMAT 10 или другими типами защитного оборудования.

Технические характеристики:	
Количество полюсов	1, 2, 3, 4
Номинальное напряжение U_N	1- полюсные - 230V / 400V AC многополюсные - 400V AC
Характеристика t-I	E
Номинальный ток I_N	10 ... 100 A
Номинальное напряжение изоляции U_i	690 V (50...60Hz)
Максимальное ударное напряжение U_{imp} (1,2/50µs)	6 kV
Отключающая способность	25kA
Категория перенапряжения	IV
Степень защиты	IP 20
Монтаж	на шину TH 35
Сечение подключаемых проводников	одножильный - 2,5 - 50 мм ² многожильный - до 70 мм ²
Рабочая температура	-25°C — +55°C
Температура хранения	-40°C — +70°C
Устойчивость к вибрации	30g (11 ms)
Возможность пломбирования	ON-OFF

ETIMAT S 1p				
I_N (A)	Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
10	ETIMAT S 1p E10	2129000	470	3
16	ETIMAT S 1p E16	2129001	470	3
20	ETIMAT S 1p E20	2129002	470	3
25	ETIMAT S 1p E25	2129003	470	3
32	ETIMAT S 1p E32	2129004	470	3
35	ETIMAT S 1p E35	2129005	470	3
40	ETIMAT S 1p E40	2129006	470	3
50	ETIMAT S 1p E50	2129007	470	3
63	ETIMAT S 1p E63	2129008	470	3
80	ETIMAT S 1p E80	2129009	470	3
100	ETIMAT S 1p E100	2129010	470	3

ETIMAT S 2p				
I_N (A)	Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
10	ETIMAT S 2p E10	2129020	1100	1
16	ETIMAT S 2p E16	2129021	1100	1
20	ETIMAT S 2p E20	2129022	1100	1
25	ETIMAT S 2p E25	2129023	1100	1
32	ETIMAT S 2p E32	2129024	1100	1
35	ETIMAT S 2p E35	2129025	1100	1
40	ETIMAT S 2p E40	2129026	1100	1
50	ETIMAT S 2p E50	2129027	1100	1
63	ETIMAT S 2p E63	2129028	1100	1
80	ETIMAT S 2p E80	2129029	1100	1
100	ETIMAT S 2p E100	2129030	1100	1




Автоматические выключатели селективные

ETIMAT S 3p


I_N (A)	Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
16	ETIMAT S 3p E16	2129040	1500	1
20	ETIMAT S 3p E20	2129041	1500	1
25	ETIMAT S 3p E25	2129042	1500	1
32	ETIMAT S 3p E32	2129043	1500	1
35	ETIMAT S 3p E35	2129044	1500	1
40	ETIMAT S 3p E40	2129045	1500	1
50	ETIMAT S 3p E50	2129046	1500	1
63	ETIMAT S 3p E63	2129047	1500	1
80	ETIMAT S 3p E80	2129048	1500	1
100	ETIMAT S 3p E100	2129049	1500	1

ETIMAT S 4p

I_N (A)	Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
16	ETIMAT S 4p E16	2129050	2200	1
20	ETIMAT S 4p E20	2129051	2200	1
25	ETIMAT S 4p E25	2129052	2200	1
32	ETIMAT S 4p E32	2129053	2200	1
35	ETIMAT S 4p E35	2129054	2200	1
40	ETIMAT S 4p E40	2129055	2200	1
50	ETIMAT S 4p E50	2129056	2200	1
63	ETIMAT S 4p E63	2129057	2200	1
80	ETIMAT S 4p E80	2129058	2200	1
100	ETIMAT S 4p E100	2129059	2200	1

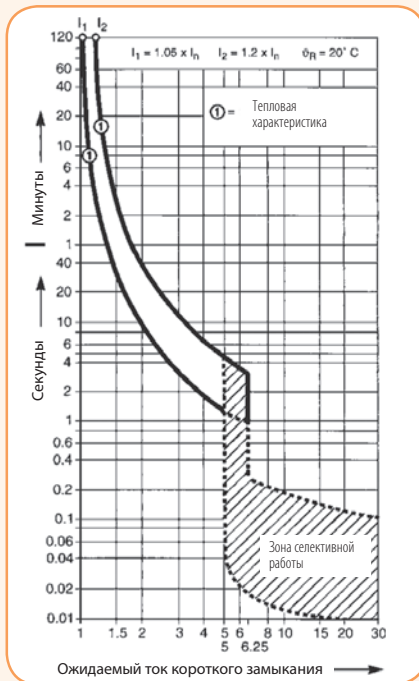

E-характеристика I-t селективных выключателей ETIMAT S и SP

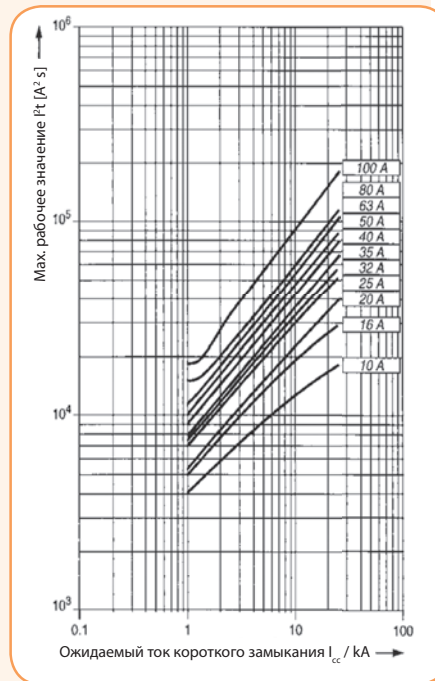

Характеристика Pt селективных выключателей ETIMAT S

Характеристика	Номинальный ток	Тепловой расцепитель			Электромагнитный расцепитель		
		Ток удержания	Ток отключения	Время отключения	Нижнее значение тока срабатывания	Верхнее значение тока срабатывания	Время срабатывания
		I_1	I_2	t	I_3	I_4	t
E (wg VDE 0645)	10A - 100A	$1,05xI_n$		$\geq 2h$	$5xI_n$	$6,25xI_n$	$0,05 < t < 5s$ ($I_n < 32A$)
			$1,2xI_n$	$< 2h$			$0,01s < t < 0,3s$

Дополнительные аксессуары к ETIMAT S

DIN ETIMAT S



TC1



TC2



TC3



TC4



LP3p



TC5



HC1



HC2



HC3



HC4



BA3p



BA1p



Дополнительные аксессуары к ETIMAT S

Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
DIN ETIMAT S	Адаптер на шину TH35	2129020	30	10
TC1	Защита клемных зажимов	2129021	1	6
TC2	Защита клемных зажимов (расстояние 112,5 мм)	2129022	10	6
TC3	Защита клемных зажимов (расстояние 125 мм)	2129023	10	6
TC4	Защита клемных зажимов	2129024	15	6
TC5	Защита клемных зажимов IP20	2129025	3	6
HC1	Крышка рукоятки	2129026	1	10
HC2	Крышка рукоятки прозрачная	2129027	2	10
HC3	Крышка рукоятки серая	2129028	2	10
HC4	Крышка рукоятки прозрачная с возможностью пломбирования	2129029	12	3
BA3p	Адаптер на токовые шины 40 мм, 3 фазы	2129030	350	1
BA1p	Адаптер на токовые шины 40 мм, 1 фаза	2129071	105	1
LP3p	Блокировочная пластина	2129072	2	10

